

BLÜCHER®
A WATTS Brand



Avvattning av garage och verkstad

- För avvattning av garage, verkstad och tvätthallar
- Lätt att rengöra, minimalt underhåll
- Tillverkat i rostfritt stål
- Snabbt montage
- Regjäla sandfång

KEEPING UP THE FLOW

BESKRIVNING

Golvränna speciellt för garage och verkstäder, med sandfångsdel, lätt demonterbar sandfångslåda och vattenlås för rengöring eller rensning. På Bepa 635 är sandfånget gavelplacerat och på Bepa 638 är sandfånget mittplacerat och dessutom av dubbel storlek. Med sido- alternativt bottenutlopp dy 75 eller 110 mm beroende på golvrännans breddmått. Golvrännan är utförd med fall i såväl längd- som tvärlängd för optimal självrensning, samt försedd med ingjutningskramlor.

KAPACITET

Max. flöde inklusive sandfång

Dy 75: 3,0 l/s

Dy 110: 6,0 l/s

Sandfångsvolym:

Sandfång bredd 200 mm: 6 l

Sandfång bredd 300 mm: 12 l

MATERIAL

Tillverkas i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

GALLER


- Körbar, varmförzinkad gallerduk som standard, Bel.kl L5500 alt. förstärkt M12500
- Rostfria ribbgaller på begäran

SPECIALUTFÖRANDE


- Valfri längd, bredd och djup
- Limfläns för klinkergolv
- Fästfläns för massagolv
- Förstärkt silgaller på gångjärn
- Förstärkt ram
- Tillval på förfrågan - galler anpassat till stallmiljö

OBS! Vid längder över 6 m ökar rännans bygghöjd.

BEPA 635

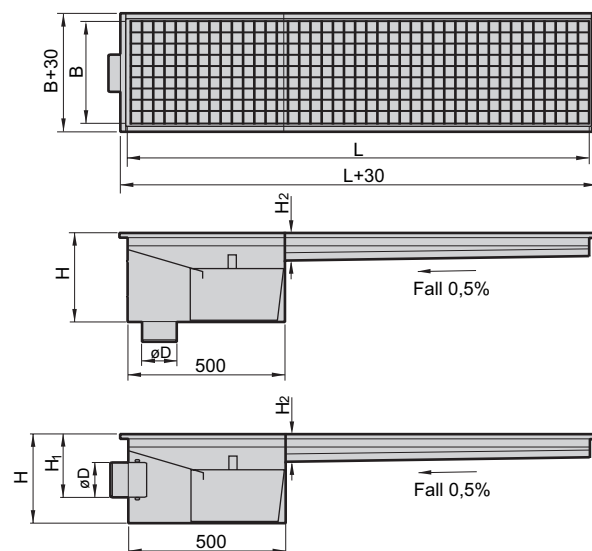

BEPA 638

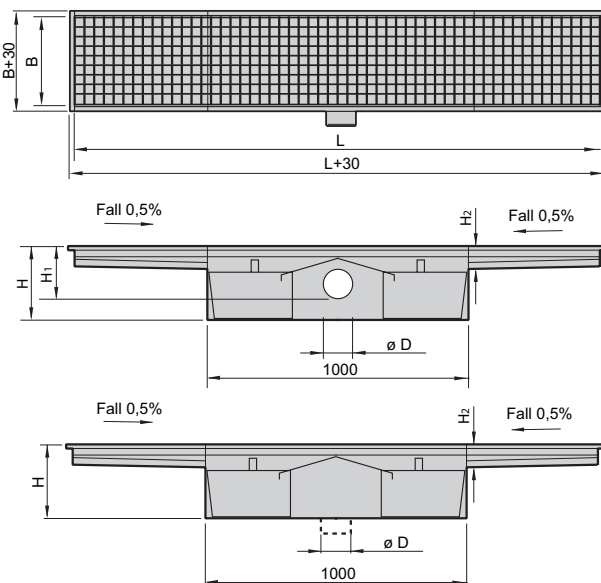

Typ	L X B	D	H	H1	H2	Artikel nr
Gavelplacerat sandfång och utlopp						
Bepa 635	valfri längd x 200	75	200	124	71	635 XXX 200
Bepa 635	valfri längd x 300	110	270	178	86	635 XXX 300
Mittplacerat sandfång och utlopp						
Bepa 638	valfri längd x 200	75	200	124	71	638 XXX 200
Bepa 638	valfri längd x 300	110	270	178	81	638 XXX 300

FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT

PRD.2

Golvränna i rostfritt stål

Golvränna BLÜCHER Bepa 635 LxB = 4000x300, med varmförzinkad gallerduk, sidoutlopp 110 mm och demonterbart sandfång. Material: rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333). Avsedd för slipat betonggolv.

GARAGERÄNNA BLÜCHER BEPA 1-640

BESKRIVNING

Golvränna speciellt för garage och verkstäder, med sandfång, sido- alternativt bottenutlopp dy 110 mm. Golvrännan är försedd med ingjutningsjärn och har ett fast sandfång och körbart galler.

KAPACITET

Max. flöde: 8,0 l/s

MATERIAL

Rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) eller syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

GALLER


- Körbar, varmförzinkad gallerduk som standard, Bel.kl L5500 alt. förstärkt M12500
- Rostfria ribbgaller på begäran

EXTRA TILLBEHÖR

- Sidoinlopp DN 20 - DN 50
- Vattenlås
- Upplyftbar sandfångslåda

SPECIALUTFÖRANDE

- Mittplacerat utlopp
- Valfri längd och bredd
- Limfläns för klinkergolv
- Fästfläns för massagolv
- Förstärkt ram

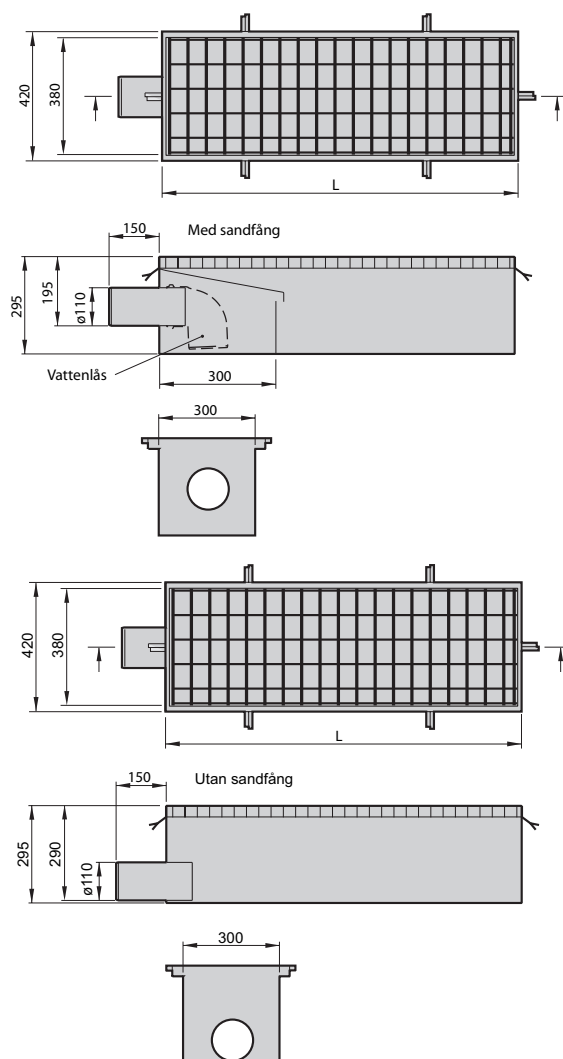

Typ	L X B	D	H	Artikel nr
Med sandfång och täckplåt				
Bepa 1-640	500 x 380	110	295	640 051 380
Bepa 1-640	1000 x 380	110	295	640 101 380
Bepa 1-640	1500 x 380	110	295	640 151 380
Bepa 1-640	valfri längd x 380	110	295	640 XX1 380
Utan sandfång och med lågt utlopp				
Bepa 1-640	500 x 380	110	295	640 050 380
Bepa 1-640	1000 x 380	110	295	640 100 380
Bepa 1-640	1500 x 380	110	295	640 150 380
Bepa 1-640	valfri längd x 380	110	295	640 XX0 380

För bottenutlopp: ange Bepa 1-640B samt ändra sista siffran i artikelnr. från 0 till 1

FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT

PRD.2

Golvränna av rostfritt stål

Golvränna BLÜCHER Bepa 1-640 LxB = 4000x380 mm sandfång och körbart varmgalvaniserat galler. Material: rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) i golvränna. Avsedd för slipat betonggolv.

BESKRIVNING

Spygatt, speciellt för garage och verkstäder, med sido-utlopp dy 110 mm och urtagbart sandfång. Finns i olika utförande anpassade för golvtyper enligt följande:

- 901 För betong- och klinkergolv utan tätskikt
- 911 Med klämram för plastmatta
- 921 Med limfläns för klinkergolv med tätskikt

KAPACITET

Max. flöde: u. vattenlås 8,0 l/s
m. vattenlås 4,0 l/s

Volym sandfång: 12 l

MATERIAL

Rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

GALLER







- Körbar, varmförzinkad gallerdurk som standard, Bel.kl L5500 alt. förstärkt M12500
- Rostfria ribbgaller på begäran
- Extra förstärkta galler för trucktrafik på begäran

EXTRA TILLBEHÖR

- Vattenlås
- Löst sandfång

SPECIALUTFÖRANDE

- Fästfläns för massagolv
- Förstärkt silgaller på gångjärn
- Förstärkt ram



Typ	L X B	H	Volym	Artikel nr
För betong, massa- och klinkergolv utan tätskikt				
Trap 901	300x300	440	12	419 901 110R
Med klämram för plastmatta				
Trap 911	300x300	440	12	419 911 110R
Med limfläns för klinkergolv med tätskikt				
Trap 921	300x300	440	12	419 921 110R

FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT

PRD.2 Garagespygatt av rostfritt stål

Garagespygatt BLÜCHER Trap 901 körbart varmgalvaniserat galler, sidoutlopp 110 mm och sandfång. Material: rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333).
Avsedd för slipat betonggolv.