


Rengöring och skötsel av serres golvbrunn




När golvbrunnen skall rengöras, gör enligt följande:

- Demontera golvbrunnens sil.
- Demontera insatsen från golvbrunnen genom att lyfta i handtaget.
- (Om insatsen saknar handtag, ta tag om dess underdel och lyft snett uppåt (mot utloppsroret).
- Insatsen kan sitta hårt om den inte demonterats under en längre tid.
- Sidoanslutningarnas virveldämpare kan också lösgöras för rengöring.
- Tvätta och skölj golvbrunnen.

Efter rengöring:

- Kontrollera att insatsens tätning är på plats och fukta den med t.ex. tvålatten (för enklare återmontage).
- Passa in insatsen i rätt position och tryck den på plats ända ner till botten.
- Tillse att vatten finns i vattenlåset.
- Tryck silen / det fyrkantiga locket tillbaka på sin plats.

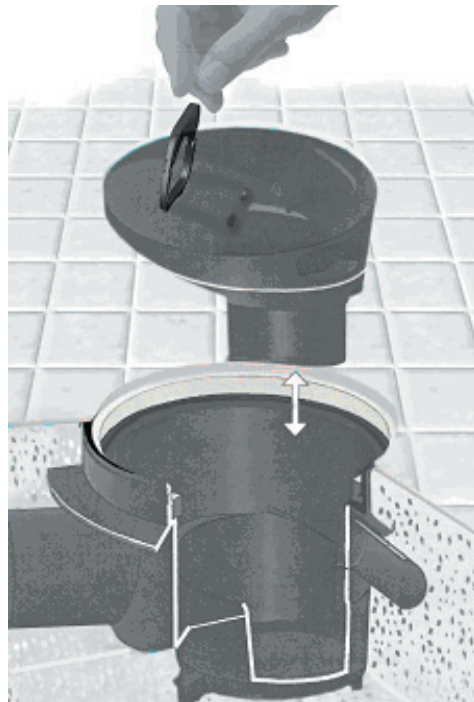

Vi rekommenderar att brunnen rengörs åtminstone en gång om året.

BLÜCHER Sweden AB . www.blucher.se . mail@blucher.se

Kalmar (HK)
Polhemsgatan 1 . Box 965
391 29 Kalmar
Tel.: 0480-444700
Fax: 0480-444709

Stockholm
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
Tel.: 08-190243
Fax: 08-190247

Göteborg
Industrivägen 55
433 61 Sävedalen
Tel.: 031-269837
Fax: 031-269873

Malmö
Borrgatan 5
211 24 Malmö
Tel.: 040-286340
Fax: 040-983436