


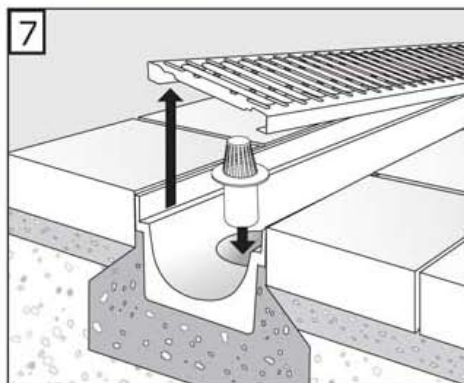
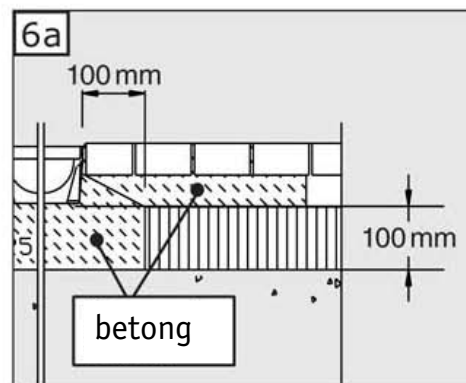
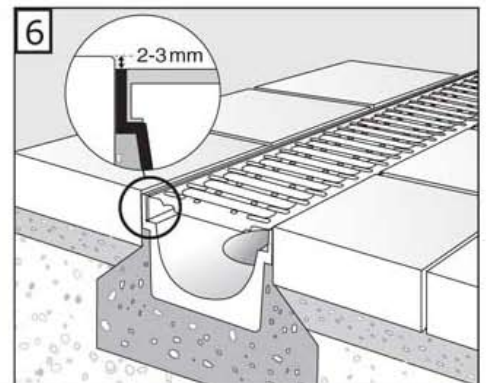
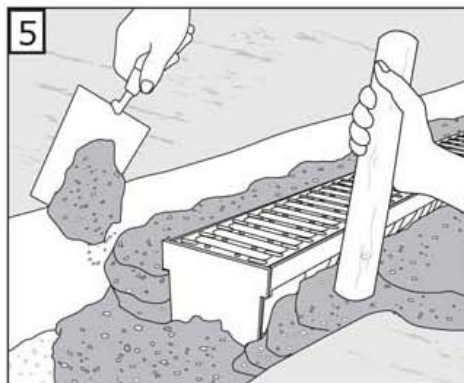
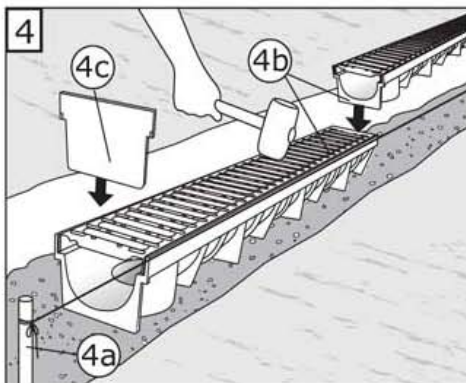
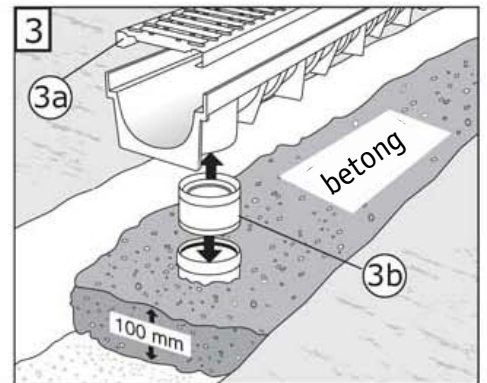
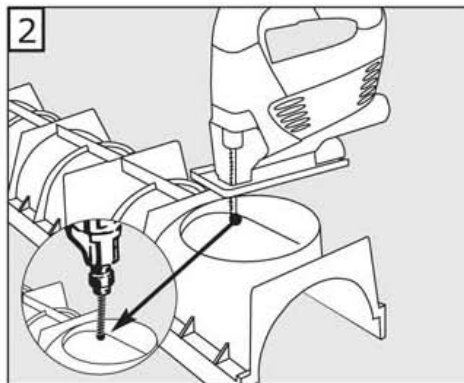


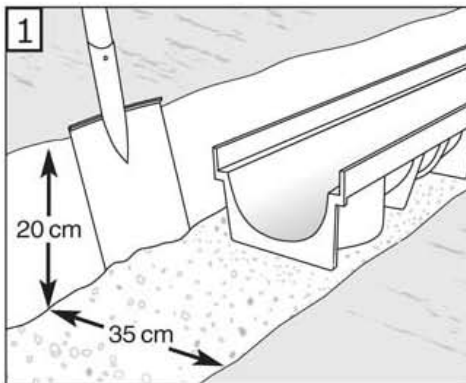

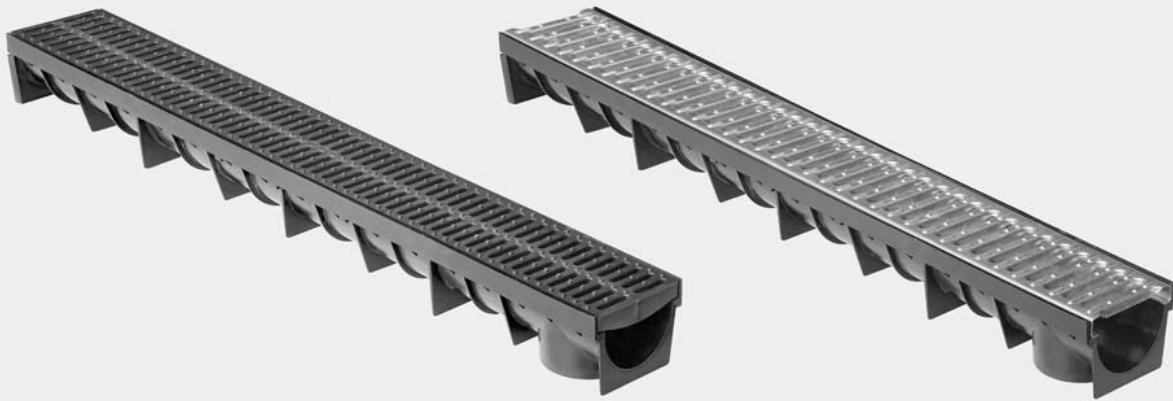

1. Vägbetong
2. Bärlager
3. Betongfundament
4. Förstärkningslager
5. Beläggingssten
6. Sättsand
7. Asfalt
8. Bärlager
9. Asfaltsbärlager/GAB
10. Betong/sättbruk

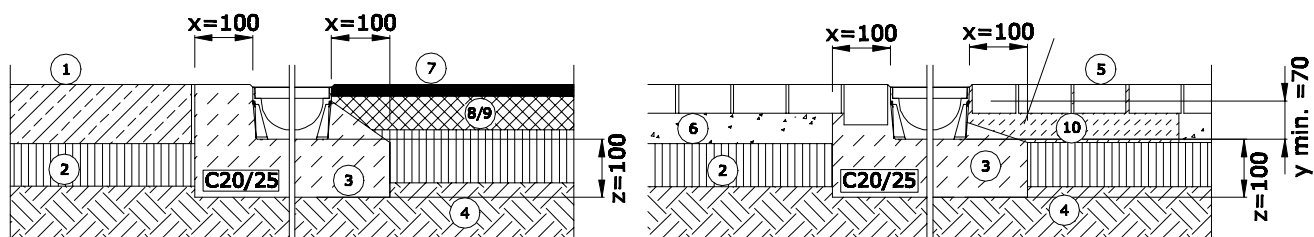

- Klass A15 enligt EN 1433, belastbar med hjultryck från personbil (baserat på interna tester). Vid beläggingssten ska de första fyra raderna monteras i jordfuktig betong. Använd avsedd fogmassa mellan ränna och betong/stenbeläggning.

